




版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.10	郑亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑胶主体: PA66, UL94V-0
 - ② 塑胶盖板: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹子: 铜合金, 镀银
 - ④ 卡簧: 不锈钢

- 电气性能 UL LEC
 - 额定电压: 300V 630V
 - 额定电流: 15A 16A
 - 接触电阻: 20mΩ
 - 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 - 耐电压: AC1500V\1Min
 - 接线面积: 28-12AWG, 0.2-2.5mm²
- 机械性能
 - 温度范围: -30°C~+105°C
 - 瞬时温度: +250°C 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF475-7.5-XXP-1 X-XXXXX

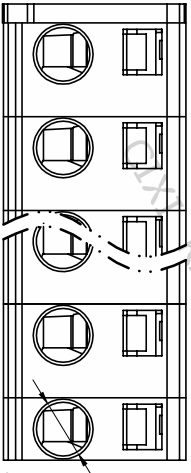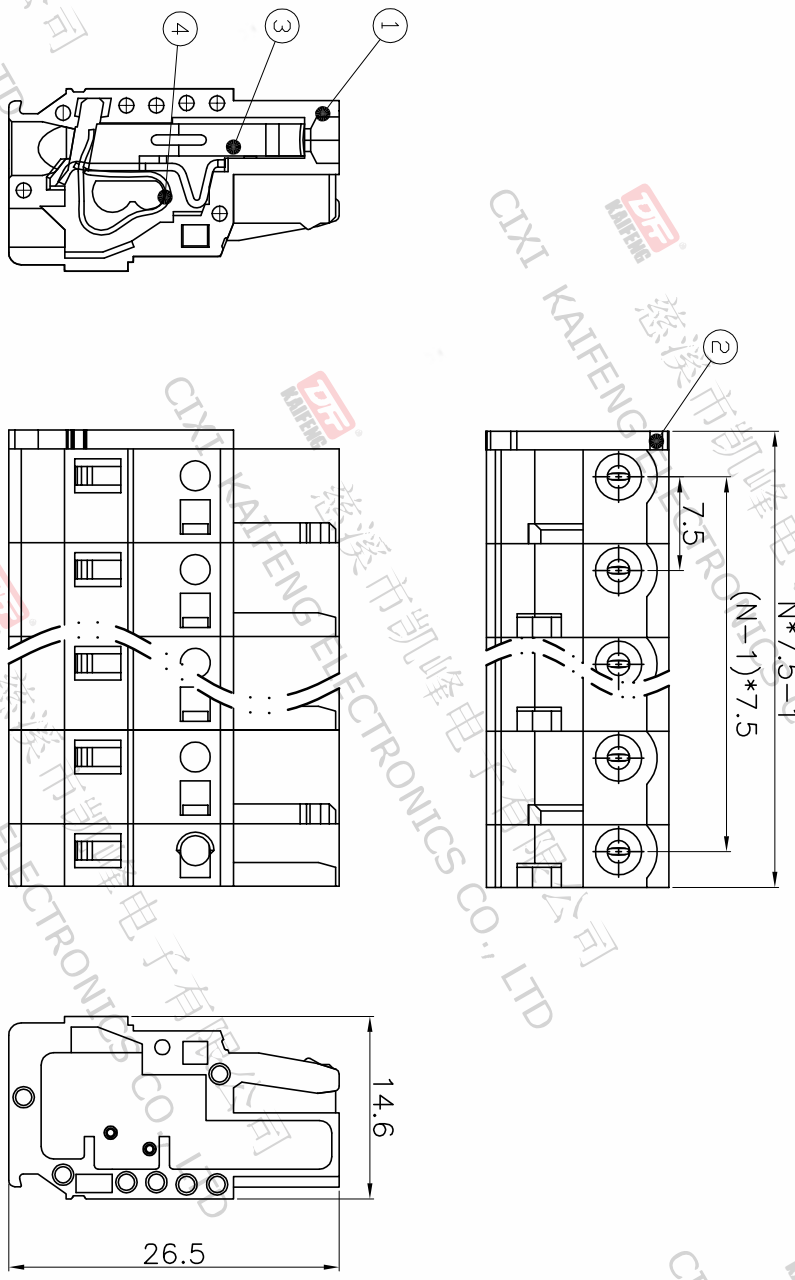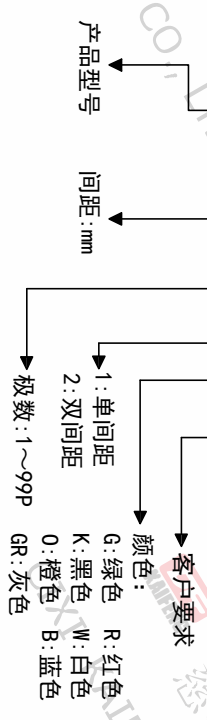

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	>30		
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°
	±0.50		
	±0.70		
	±1.00		
	±1.30		

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸类型: 客户图纸
 比例: 1:1
 图页: 1/1
 图纸编号: W16000121

投影法: 第一角
 单位名称: mm
 纸张尺寸: A4
 产品系列: KF475
 品名: KF475-7.5-XXP-1X