
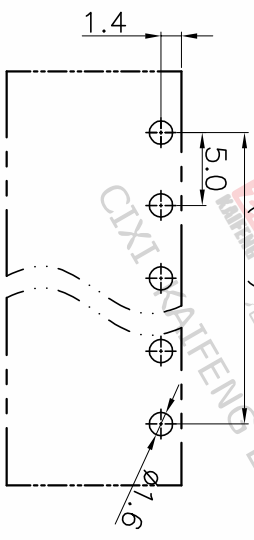


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.10	郑亚平	金正发

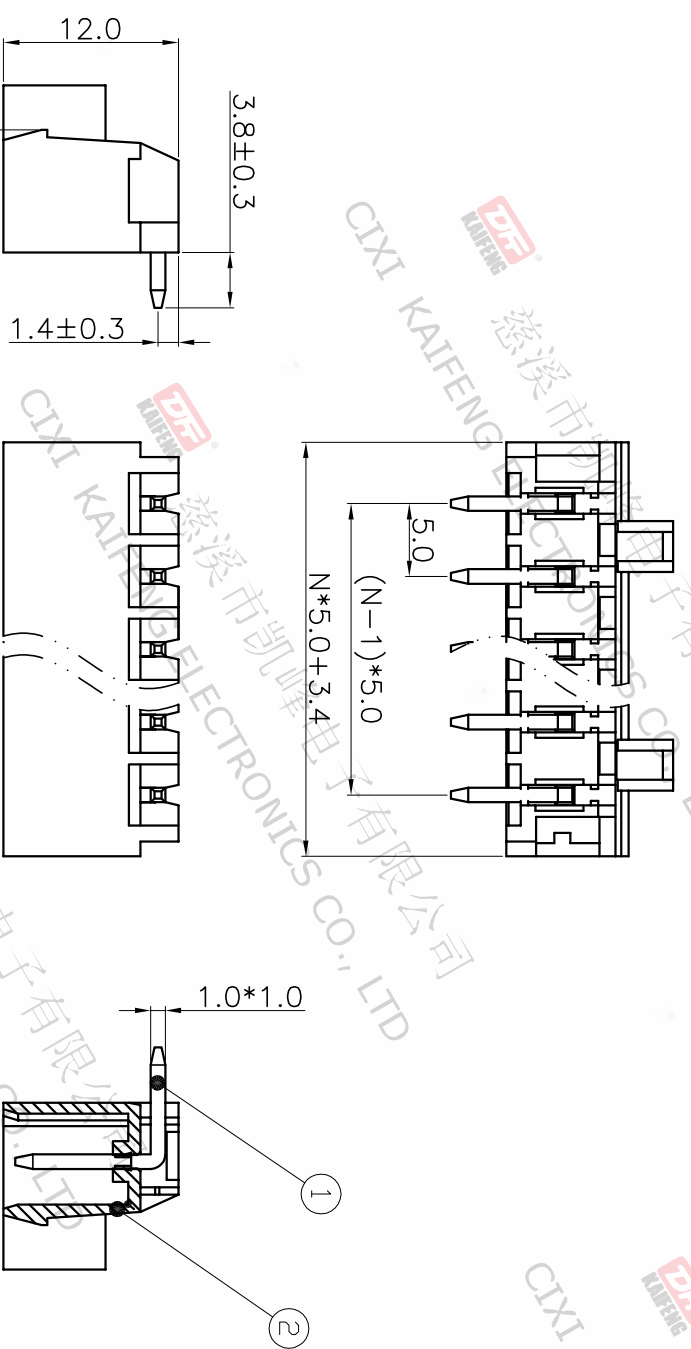


P.C.B. LAYOUT

- 材质及电镀  
①焊针：铜合金, 镀锡  
②塑件：PA66, UL94V-0
- 电气性能  
UL TEC  
额定电压：300V 400V  
额定电流：15A 16A  
接触电阻：20mΩ  
绝缘电阻：5000MΩ\DC500V  
耐电压：AC1500V\1min
- 机械性能  
温度范围：-30℃~+105℃  
瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KF450-R-5.0-XXP-1 X-XXXXX

产品型号  
间距: mm

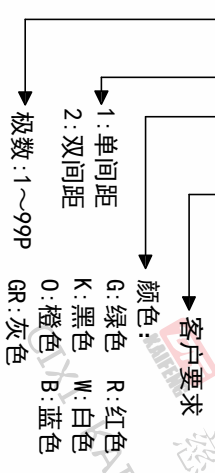

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	公差
>0	>0	0.1/10
~6	~30	≤
~10	~60	±2'
~24	~100	
~30	~150	
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF450-R-5.0-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	产品系列
1:1		1/1	KF450

图纸类型	比例	图纸编号
客户图纸	1:1	W16000091

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD