
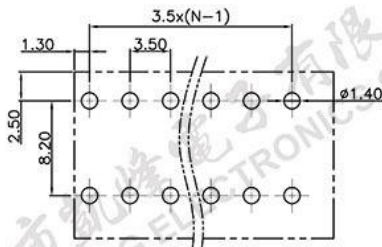

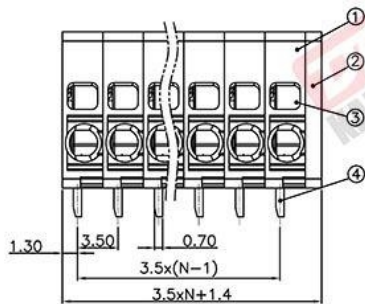



版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.8.26	ZZM	JZF

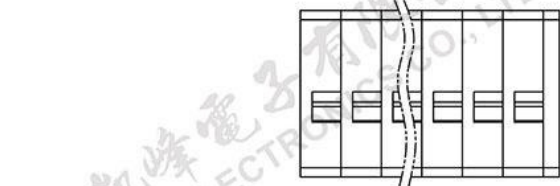

P.C.B. LAYOUT

• 材质及电镀

- ①主体: PA66, UL94V-0
- ②盖板: PA66, UL94V-0
- ③弹片: 不锈钢
- ④焊脚: 铜合金, 镀锡

• 电气性能


参考标准: UL IEC  
 额定电压: 300V 200V  
 额定电流: 10A 17.5A  
 接触电阻: 20mΩ(Max)  
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
 耐电压: AC1600V\1Min  
 使用线径: 24~16AWG; 0.2~1.5mm<sup>2</sup>

• 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃  
 瞬时温度: +250℃ 5秒  
 剥线长度: 10mm

• 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

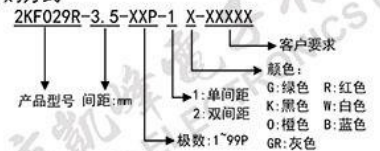

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~6 ~10 ~24	>0 ~30 ~60 ~100 ~150 >150	0.1/10 /	2KF029R-3.5-XXP-1X
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2°	单位 mm
图纸类型	客户图纸		纸张尺寸 A4
比例	1:1 图页 1/1		产品系列 2KF029
图纸编号	W11003991		

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD