

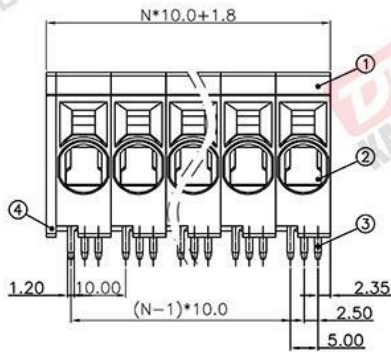


版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2024.4.26	ZZM	JZF



- 材质及电镀
 - ①主体: PA66, UL94V-0
 - ②弹片: 不锈钢
 - ③焊针: 铜合金, 镀锡
 - ④盖板: PA66, UL94V-0
- 电气性能

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 1000V

额定电流: 70A 76A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ\DC500V

耐电压: AC3500V\1Min

使用线径: 20~4AWG; 0.75~16mm²
- 机械性能


温度范围: -40℃~+105℃

瞬时温度: +250℃ 5秒

剥线长度: 17~18mm
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

2KF029R-DA-10.0-XXP-1 X-XXXX



P.C.B.LAYOUT



间距尺寸公差		其它未注尺寸公差					投影法	品名
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	0.1/10	2KF029R-DA-10.0-XXP-1X
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	±2'	
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2'
图纸类型		客户图纸						
比例		1:1 图页 1/1						
图纸编号		W11004071						

单位	mm	品名	2KF029R-DA-10.0-XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列	2KF029-DA

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD