

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.18	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片：铜合金镀镍或不锈钢
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 12A	24A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐压: AC2500V/1Min	
使用线径: 22-14AWG	2.5mm ²

- 机械性能






温度范围: -30℃~+120℃

瞬时温度: +250℃±5 5秒

扭力: 0.4N.m (4.1kgf.cm)

剥线长度: 4.5-5mm


• 符合RoHS环保要求

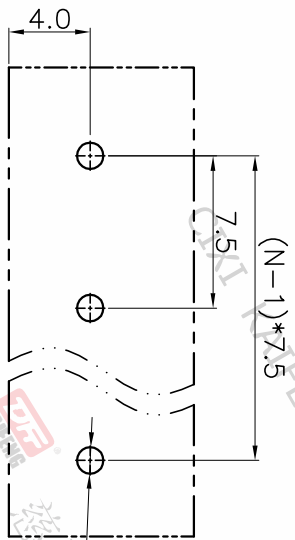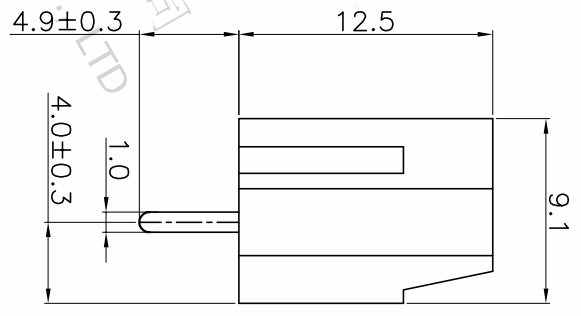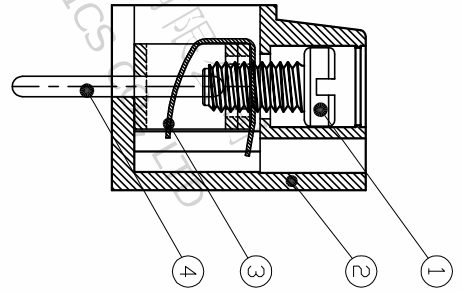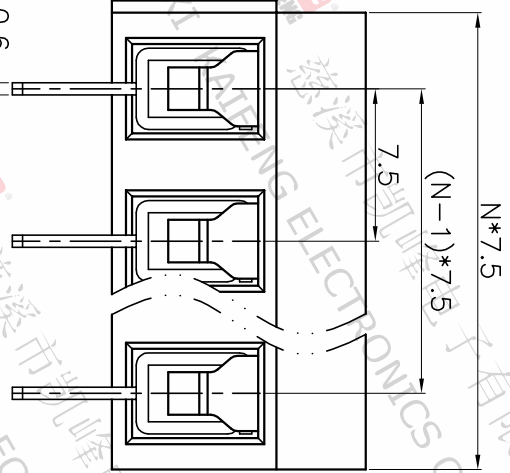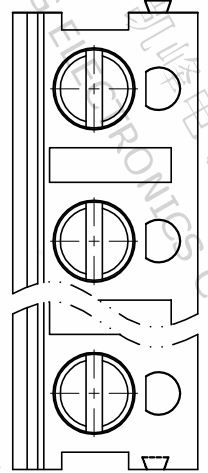

P.C.B. LAYOUT

订购方式

KF705A-7.5-XXP-1 X-XXXXX

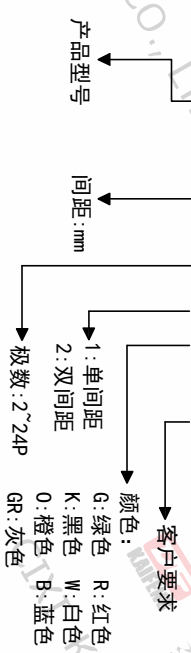

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称
>0	>0	第一角	mm
~6	~30	第二角	
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.00	±1.30		
±2°			

图纸类型	客户图纸	图页	图幅
比例	1:1	1/1	
图纸编号	W15000301		
纸张尺寸	A4	产品系列	KF705
品名	KF705A-7.5-XXP-1X		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD