

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.28	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
  - ① 主体 : PA66, UL94V-0
  - ② 盖板 : PA66, UL94V-0
  - ③ 弹片 : 不锈钢
  - ④ 焊针 : 铜合金, 镀锡

- 电气性能
 



UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 5A	10A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V	
耐电压: AC2000V\1min	
使用线径: 20-18AWG 1.5mm <sup>2</sup>	

- 机械性能
 

温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
剥线长度: 9-10mm

订购方式 • 符合RoHS环保要求

KF124A-3.96-XXP-1 X-XXXX

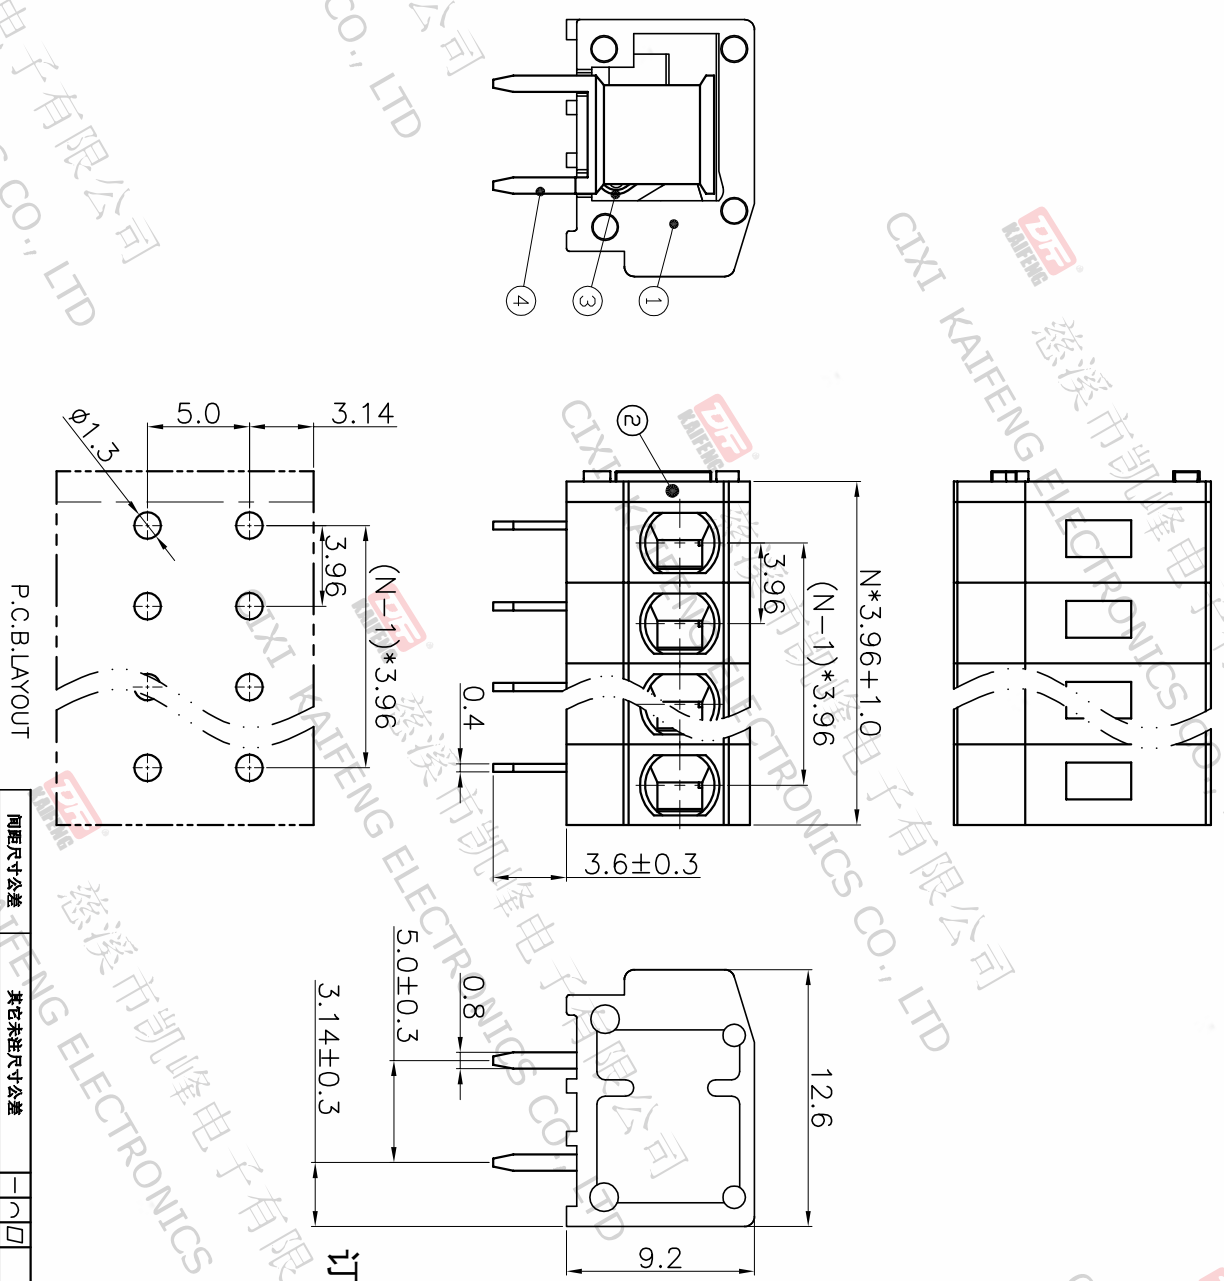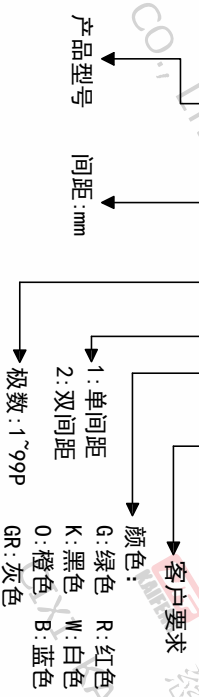

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ ~ 6 ~ 10 ~ ~ >10 ~ 24 ~ ~ >30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ~ ~ >150 ~ ~	>0 ~ 30 ~ 60 ~ 100 ~ 150 ~ ~ >150 ~ ~	1:1
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	1/1

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF124A-3.96-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	产品系列
1:1		1/1	KF124A

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD