

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.17	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “一字槽”
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片：铜合金镀镍或不锈钢
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 15A	22A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐压: AC2000V/1Min	
使用线径: 22-14AWG	2.5mm ²



- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C ± 5
扭 力: 0.4N.m (4.1kgf.cm)
剥线长度: 5-6mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF168-5.0-XXP-1 X-XXXXX

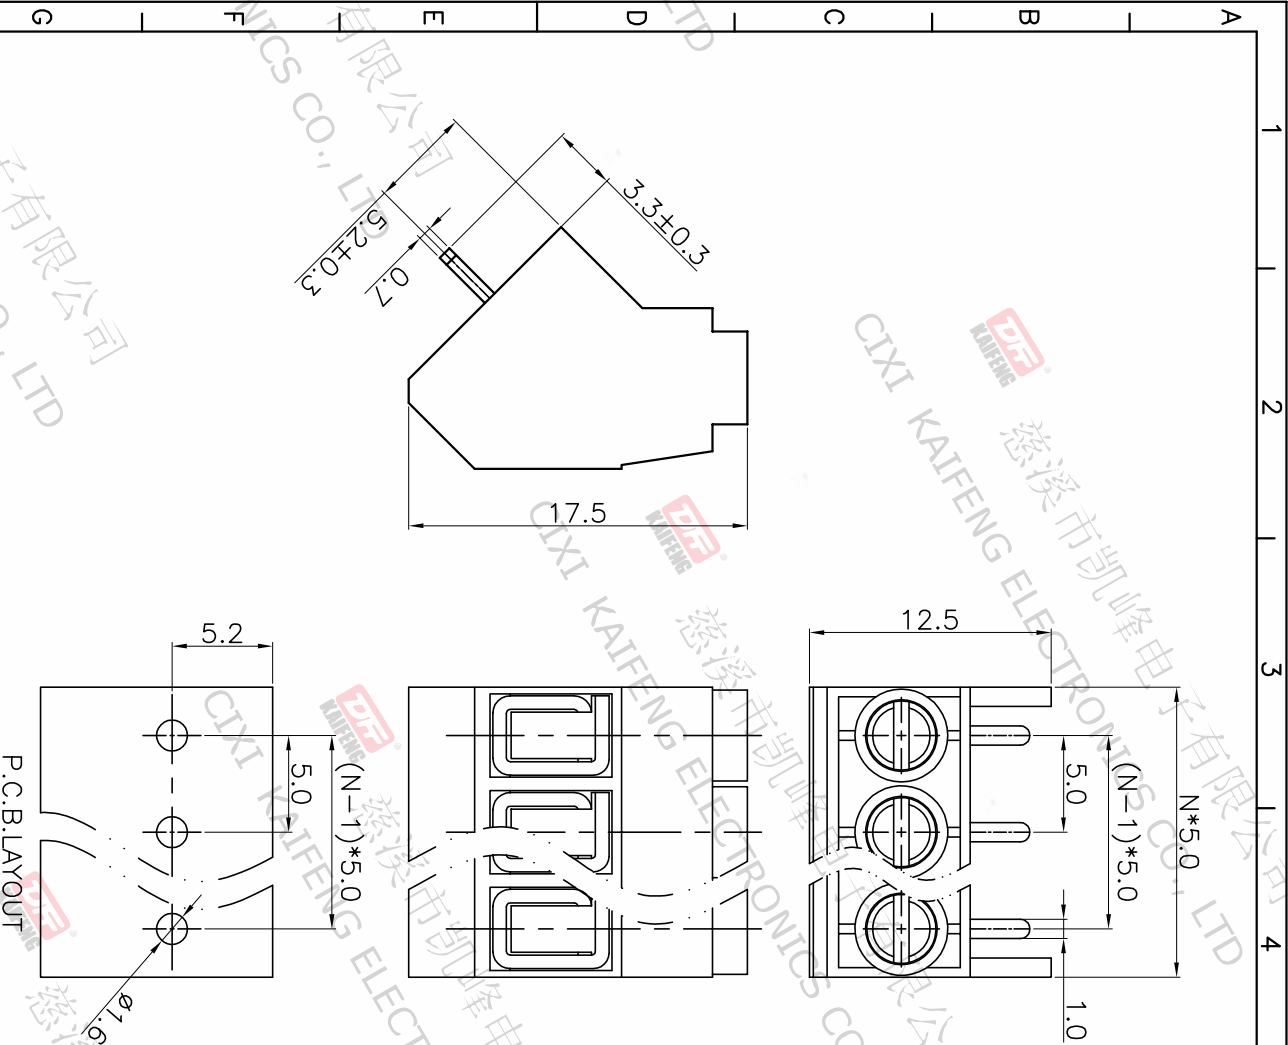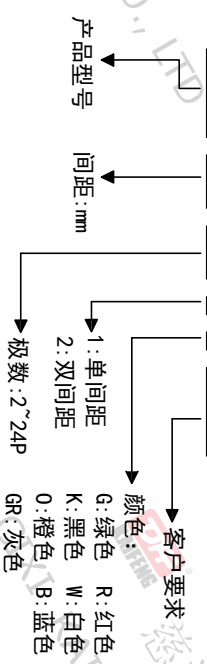

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	公差
>0	>0	0.1/10	±2°
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W15000081		

投影法	单位	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF168-5.0-XXP-1X
		产品系列	KF168

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD