



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀锌, “一”字槽
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹子: 铜合金, 镀锡
 - ④ 方盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤ 塑件盖板: PA66, UL94V-0
 - ⑥ 螺丝: M2.5, 钢, 镀锌, “一”字槽

- 电气性能
 - 参考标准: UL IEC
 - 额定电压: 300V 320V
 - 额定电流: 15A 20A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 - 耐电压: AC2000V\1min
 - 使用线径: 28-12AWG 2.5mm²
- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 扭力: 0.5N.m(5.1kgf.cm)
 - 剥线长度: 7-8mm

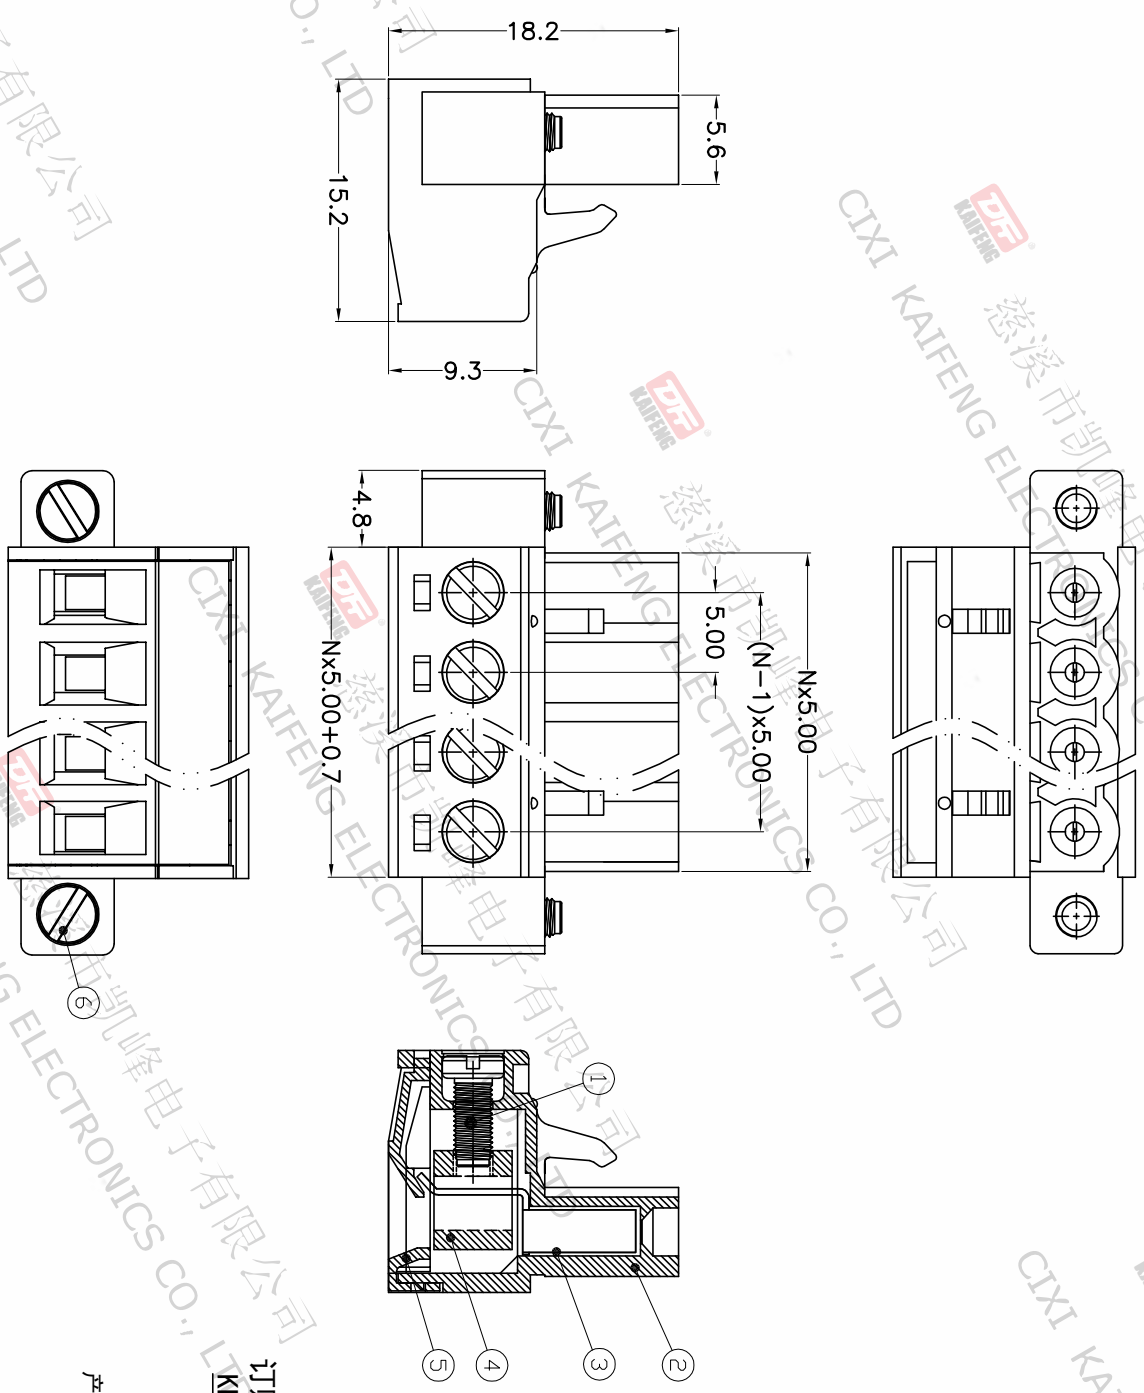

订购方式 符合RoHS环保要求

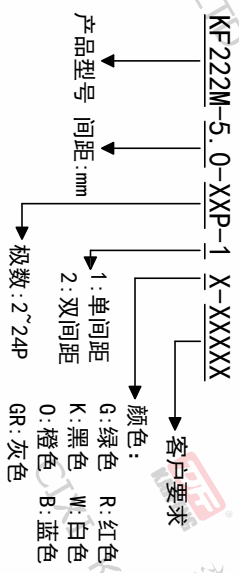

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	品名
>0 ~ >6	>0 ~ >30	第一角法	KKF222M-5.0-XXP-1X
~ >10	~ >60	1/10	
~ 24	~ 100	≤	
~ 30	~ 150	±2'	
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W10001931		

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

纸米尺寸 A4

产品系列 KKF222M