
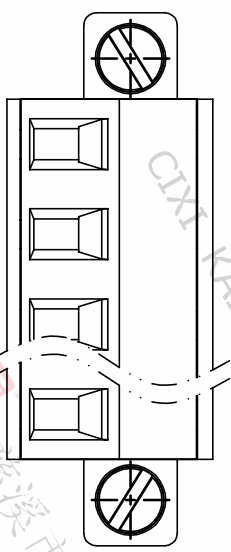
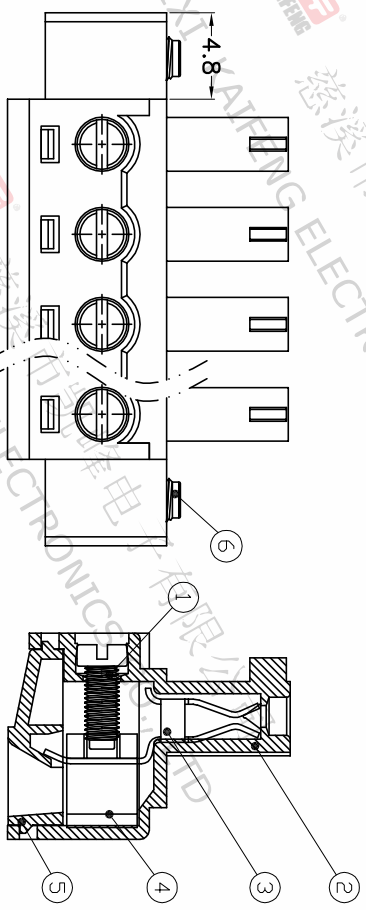


| 版本 | 修订内容 | 日期 | 绘图 | 批准 |
|----|---------|-----------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2020/5/18 | 张智美 | 金正发 |

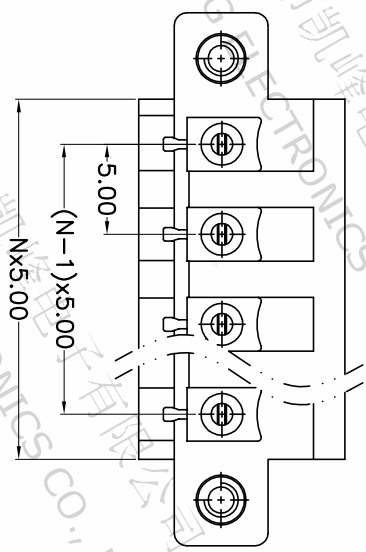

- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, “—”字槽
 - ② 塑件主体: PA66, UI94V-0
 - ③ 夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ④ 方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤ 塑件盖板: PA66, UI94V-0
 - ⑥ 螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, “—”字槽

- 电气性能

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 320V

额定电流: 8A 7A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V

耐 电 压: AC2000V \ 1min

使用线径: 28-16AWG, 0.5-1.5mm²

- 机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃


瞬时温度: +250℃ 5秒

扭 力: 0.2N.m (2.04kgf.cm)

剥线长度: 5-6mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

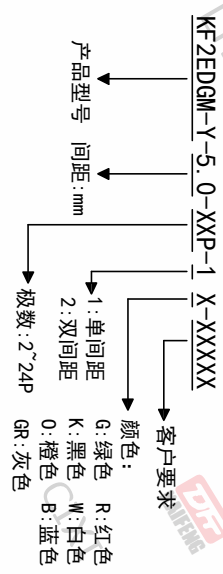

| 间距尺寸公差 | 其它未注尺寸公差 | — | □ |
|--------|----------|--------|-----|
| >0 ~ 6 | >0 ~ 30 | 0.1/10 | |
| ~ 10 | ~ 60 | ≤ | |
| ~ 24 | ~ 100 | | |
| ±0.15 | ±0.30 | | ±2° |
| | ±0.50 | | |
| | ±0.70 | | |
| | ±1.00 | | |
| | ±1.30 | | |

| 投影法 | 单位名称 | 品名 |
|-----|------|----------------------|
| 第一角 | mm | KF2EDGM-Y-5.0-XXP-1X |
| | A4 | 产品系列 KF2EDGM-Y |

| 图纸类型 | 客户图纸 |
|------|-----------|
| 比例 | 1:1 |
| 图页 | 1/1 |
| 图纸编号 | W10001121 |

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD